



O **Microfone Gooseneck Smart Hybrid** é adequado para uso sobre superfícies planas, em púlpitos de igrejas, salas de reuniões, mesas e parlatórios em geral, onde a estética é importante. Sua alta sensibilidade e ampla faixa de frequência o torna adequado para gravação, bem como para aplicações de reforço de som.

Recursos

- Sistema Smart Hybrid, com tripla fonte de alimentação.
- Sistema antirruído, com cano na haste flexível e espuma antivento.
- Indicador de acionamento com anel luminoso na cor vermelha.
- Função MUDO, com botão ON/OFF.
- Ampla faixa dinâmica e resposta de frequência suave.
- Diagrama Polar com apontamento cardióide.
- Cabo XLR x P10 mono com 6 metros.
- Ótimo design, com perfil baixo, disponíveis nos modelos BRA-43H (haste com 43 cm) e BRA-59H (haste com 59 cm).

Veja como montar e ligar o microfone (vide fotos ao lado)

1. Desembale cuidadosamente cada item contido na caixa.
2. O microfone tem três opções de alimentação de energia:
 - A. Fonte 10V – a fonte deverá ser ligada diretamente à energia elétrica (110V~220V).
 - B. Phantom Power – (9V~48V) ligar cabo XLR x XLR diretamente na mesa de som que tenha esse recurso. Cabo XLR x XLR não acompanha o produto.
 - C. Pilhas – coloque 2 pilhas AA de 1,5V, observando a polaridade. Pilhas não acompanham o produto.
3. Encaixe a haste na posição 3 na entrada superior da base do microfone e use a trava de rosca para fixá-la.



Ao começar a usar o microfone

1. Ligue a fonte de energia desejada. Caso esteja usando o recurso Phantom Power, antes de ligar no botão ON/OFF, certifique que o volume da mesa de som ou caixa de som fique com volume “zero”.
2. Em seguida, ligue o amplificador e o microfone, ajuste o volume lentamente até atingir o nível desejado. Evite que autofalantes ou caixas de som fiquem em direção ao microfone para não ocorrer microfônias.
3. Não ajuste o volume muito alto, a fim de evitar realimentação ambiente (indícios de microfonia).
4. A melhor performance de captação é numa distância de 20 cm a 30 cm da cápsula do microfone.
5. Ajuste a posição do microfone manuseando-o pela haste.

! ADVERTÊNCIAS:

1. Não bata na cápsula do microfone para fazer testes de funcionamento. Observe o anel luminoso na cor vermelha como indicador de acionamento.
2. Nunca segure diretamente na cápsula do microfone a fim de evitar danos ao equipamento.
3. Em caso de não utilização do microfone por período superior a 72 horas, retire as pilhas, se as estiver usando como fonte de alimentação.
4. Não use as fontes de energia simultaneamente, pois poderá danificar o microfone com sobrecarga elétrica, o que não está amparado pela garantia.

Parâmetros Técnicos

Tipo de cápsula: condensador.

Cápsula de eletreto de polo posterior.

Padrão Polar: cardioide

Resposta de frequência: 40Hz-60KHz


Impedância de saída: 200 Ω

Sensibilidade: -40dB \pm 2dB

Fonte de alimentação: DC3V / Phantom 48V / AC110V~220V

Cabo: XLR fêmea + P10 mono de 6 metros.

Distância de captação de som: 30 cm

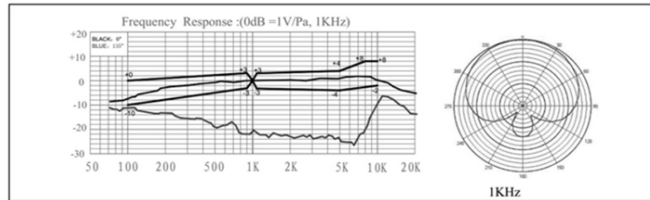

Componentes do Kit



Informações sobre a importadora

A Áudio e Cia Comércio e Representação Ltda, CNPJ 35.046.657/0001-74, com endereço na Rua Quatro, 13, Cocal, Vila Velha/ES, CEP 29105-740, é importadora do Microfone Gooseneck Smart Hybrid é detentora exclusiva da marca BRASOM®. Mais informações ou assistência técnica, consulte nosso website em www.brasom.com.br ou scaneie o código QR abaixo.



Termos de Garantia

A importadora assegura ao proprietário-consumidor garantia a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal. A cobertura da garantia abrange defeitos de fabricação e não mal uso do produto. Garantia da haste e da base: pelo período de total de 18 (dezoito) meses, sendo 03 (três) meses o prazo legal estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, artigos 24 e 26, e 15 (quinze) meses do prazo complementar concedido pela importadora.

A garantia tem limitação territorial no Brasil. Nos locais onde não houver assistência técnica, o consumidor deverá aguardar liberação do envio do produto para conserto ou substituição de componentes, conforme orientação do importador.

Para solicitação da garantia do produto, o consumidor deverá apresentar nota fiscal e algum documento de identificação do adquirente. Os documentos deverão estar sem rasura ou adulteração.

Para acionamento da garantia, o consumidor poderá enviar os documentos pelo formulário disponível no website www.brasom.com.br.

Fatores que anulam a garantia de fábrica

Seguem alguns exemplos que excluem a garantia do produto:

- Utilização em desacordo com o manual de instrução, inclusive, com uso simultâneo de duas ou mais fontes de alimentação de energia.
- Insuficiência de limpeza e higienização do equipamento.
- Casos de raios, maresias, umidade excessiva ou líquidos.
- Exposição a agentes químicos e/ou corrosivos.
- Instalação inadequada ou deficiente da rede elétrica.
- Assistência técnica prestada por pessoas ou empresas sem autorização prévia da importadora.
- Avaria no transporte do produto, quedas ou pancadas.